

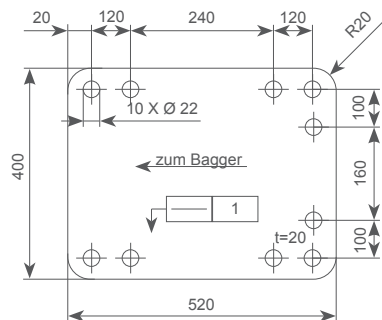


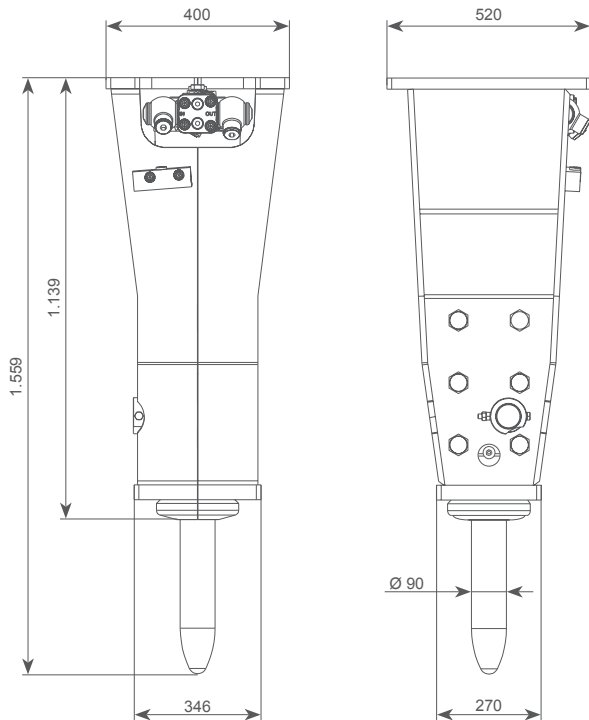

Einsteckwerkzeuge:

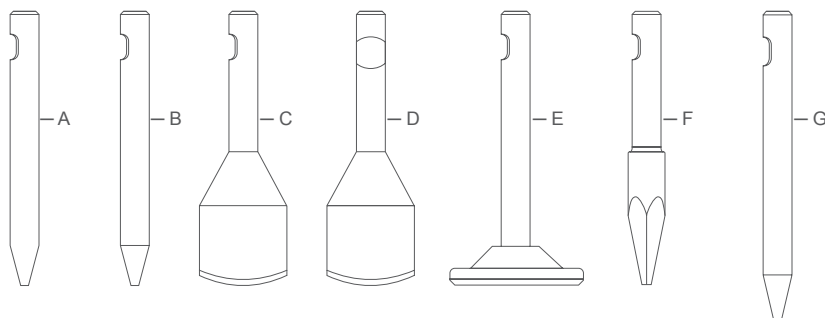

- Inklusive Standard-Anbauplatte und Standard-Meißel.
 - Mindesteinstellung am Trägergerät (DBV) = aktuell gemessener Betriebsdruck des Hammers + 50 bar.
 - Garantierter Schalleistungspegel L_{WA} in dB(A), gemäß EU-Richtlinie 2000/14/EG. Der gemessene Schalleistungspegel L_{WA} in dB(A) ist in der Klammer. (...)
 - Das zulässige Gewicht des Anbaugerätes beim Hersteller des Trägergerätes erfragen bzw. freigeben lassen. Die Anforderungen der Anwendung bitte beachten.
 - Die tatsächliche Schlagzahl ist abhängig von der Öldruckflussmenge, der Ölviskosität, der Temperatur und dem zu brechenden Material.
- Sandvik hat diese Unterlagen sorgfältig erstellt, haftet aber nicht für Fehler oder falsche Interpretation. Lahti im April 2020 – JS

Einsatzgewicht ●	kg	600
Betriebsdruck	bar	90...130
Druckbegrenzung ●	bar	220
Öldurchflussbereich	l/min	50...150
Rückstaudruck max.	bar	20
Aufnahmeleistung	kW	32,5
Meißeldurchmesser	mm	90
Garantierter Lärmpegel ●	dB(A)	127 (123)
Gewicht des Trägergerätes ●	t	6,0...13,0

Schmierung mit der Handpresse	Meißelpaste # 902045	
RD3 / My Fleet	rertofit-kit als Option	

Schlagzahl ●	min ⁻¹	500...1.700
--------------	-------------------	-------------

Anschlüsse	
Meißelpaste (G)	UNF 11/16-16-external
Luftanschluß (A)	UNF 11/16-16-external
Wasseranschluß (W)	UNF 11/16-16-external
IN - min. 26 mm Innendurchmesser	BSPP 1"
OUT - min. 26 mm Innendurchmesser	BSPP 1"
Anschluss für Arbeiten unter Wasser	nein
Farbe	RAL 2002 RAMMER
Öltemperatur	-20...80 °C
Ölviskosität	20...1000 cSt

Einsteckwerkzeuge	order code	Nutzlänge
A - Flachmeißel	BJ801	420 mm
B - Spitzmeißel	BJ803	420 mm
C - Spaten, parallel zum Ausleger	BJ805	430 mm
D - Spaten, quer zum Ausleger	BJ806	430 mm
E - Stampfplatte	BJ807	390 mm
F - Pyramidenmeißel (Ø2- 118 mm)	BJ803K3	380 mm
G - langer Spitzmeißel	BJ808	540 mm